

®

Greenpaint

www.greenpaint.com.tr

ahşaba
dair herşey...
everything
about wood...

Greenpaint®

PU BASED PARQUET VARNISH
PU based top coat varnish
PU bazlı son kat vernik

TOP COAT PAINT
water based top coat paint
su bazlı son kat lake boya

TEAK OIL
teak oil
tik yağı

water-based acrylic concrete primer
su bazlı akrilik beton astarı

solvent-based concrete primer
solvent bazlı beton astarı

PANEL DOOR PAINT
water based panel door paint
su bazlı panel kapı boyası

TOP COAT VARNISH
water based top coat varnish
su bazlı son kat vernik

FILLER VARNISH
water based filler varnish
su bazlı dolgu vernik

DECK OIL
deck oil
dek yağı

Greenpaint

PAINT PRIMER
water based paint primer
su bazlı örtücü astar

Greenpaint

AQUA PRO OUTDOOR
colored exterior wood varnish
renkli dış cephe ahşap verniği

POLYURETHANE FLOOR PAINT
polyurethane based floor paint
poliüretan bazlı zemin boyası

Greenqlue

wood glue / ahşap tutkallı

Greenflex

two component polyurethane
flexible parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
esnek parke yapıştırıcı

Greenfix

two component polyurethane
parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
parke yapıştırıcı

AQUA 1K
water based parquet varnish
su bazlı parke cilası

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K
two component parquet varnish
iki komponentli parke cilası

Greenoil

OIL PRO 2K
protective resistant oil
dirençli koruyucu yağ

Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

two component
parquet varnish
iki komponentli
parke cilası
GP 401-HT



Aqua Su bazlı
Odorless Kokusuz
Easy Application Kolay Uygulama
High Scratch Resistance Yüksek Çizilme Direnci



High Strength Yüksek Dayanımlı

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

On surfaces that have been varnished or painted before, sanding should be done first until the raw wood is reached, the swelling and remaining surfaces should be completely cleaned with a spatula.

The surface of the parquet should be sanded with suitable sandpaper, cleaned from dust by wiping with a clean and dry cloth. It should be combined with the Greenpaint Heavytraffic Hardener in the proportions written on the package and mixed very well.

Daha önceden vernik koruması veya boya yapılmış yüzeylerde öncelikle ham ahşaba ulaşana kadar zımpara yapılmalıdır, kabaran ve kalan yüzeyler spatula ile tamamen temizlenmelidir.

Parkenin yüzeyi uygun zımpara ile zımparalanmalı, temiz ve kuru bir bez ile silinerek tozdan arındırılmalıdır. Greenpaint Heavytraffic Sertleştiricisi ile ambalajında yazan oranlarda birleştirilmeli ve çok iyi karıştırılmalıdır.

ZERO GLOSSY	FULL MATT	MATT	SATIN MATT	GLOSSY
SIFIR MAT	FULL MAT	MAT	İPEK MAT	PARLAK



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



5,5 L covers
50-55 m² with 3 coats
5,5 L ile 3 katta
50-55 m² alan cilalanır

Greenpaint Aqua Heavy Traffic 2K GP 401-HT, is two-component water-based varnish for interior wood and parquet floors

Greenpaint Aqua Heavy Traffic 2K GP 401-HT, iç mekan ahşap ve parke zeminleri için çift komponentli su bazlı ciladır.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

The film structure is flexible, scratch resistance and surface hardness is high.

Film yapısı esnek çizilme direnci ve yüzey sertliği yüksektir

Natural look of wood protects

Ahşabın doğal görünümünü korur

There are matte, silk matte and glossy options.

Mat, ipek mat, parlak seçenekleri vardır.

Suitable for places with heavy traffic

Yoğun trafik geçişi olan mekanlar için uygundur

Elastic

Elastik

Does not contain lead and heavy metals

Kurşun vb ağır metal içermez

Ready to use

Kullanıma hazır

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

All interior solid woods

Tüm iç mekan masif ahşaplar

Solid or laminated parquet floors

Masif veya lamine parke zeminler

PACKAGING AMBALAJLAR

5 Lt.
0,5 lt. hardener

5 Lt.
0,5 lt. sertleştirici

Greenpaint®

Greenpaint®

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

two component
parquet varnish
iki komponentli
parke cilası
GP 401-HT



GREENPAINT AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	Transparent
BRIGHTNESS	10/25/45/65/85 gloss options
DRY TO TOUCH 20°C	1-2 hours
FULL DRY	24 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	32% ± 2
AMOUNT OF VOLATILE ORGANIC SUBSTANCE	35 grams/liter
CONSUMPTION	50-55m ² 3 coat depending on the type of wood
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	5 kg + 0,5 kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Wood should be sanded with 120/150 sandpaper and dust should be removed from the surface with the help of a vacuum cleaner.
- Without adding any solvent to the

product, it should be mixed well with the B component that comes with it and applied to the surface with the help of a roller in at least 2 layers depending on the type of wood.

- After the top coat is applied, it should be waited for 24 hours until complete drying before starting to use.

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	10/25/45/65/85 gloss seçenekleri
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	1-2 saat
TAM KURUMA	24 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 32 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	35 gram/litre
SARFIYAT	50-55m ² ahşabın cinsine göre 3 kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5 kg + 0,5 kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
 - 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
 - Ürüne hiçbir solvent eklenmeden
- kendi yanında gelen B komponenti ile iyice karıştırılıp rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olucak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 24 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.



Greenpaint®

AQUA 1K

water based
parquet varnish
su bazlı parke cilası
GP 401-OC



Aqua ☺ Su bazlı
Odorless ☺ Kokusuz
Easy Application ☺ Kolay Uygulama
High Scratch Resistance ☺ Yüksek Çizilme Direnci

Greenpaint Aqua 1K GP 401-OC is one-component water-based varnish for interior wood and parquet floors

Greenpaint Aqua 1K GP 401-OC, iç mekan ahşap ve parke zeminleri için tek komponentli su bazlı ciladır.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

The film structure is flexible, scratch resistance and surface hardness is high.

Film yapısı esnek çizilme direnci ve yüzey sertliği yüksektir.

Natural look of wood protects

Ahşabın doğal görünümünü korur

There are matte, silk matte and glossy options.

Mat, ipek mat, parlak seçenekleri vardır.

Suitable for places without heavy traffic

Yoğun trafik geçişi olmayan mekanlar için uygundur

Elastic

Elastik

Does not contain lead and heavy metals

Kurşun vb ağır metal içermez

Ready to use

Kullanıma hazır

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

All interior solid woods

Tüm iç mekan masif ahşaplar

Solid or laminated parquet floors

Masif veya lamine parke zeminler

PACKAGING AMBALAJLAR

5 Lt. | 5 Lt.

IMPORTANT NOTES

On surfaces that have been varnished or painted before, sanding should be done first until the raw wood is reached, the swelling and remaining surfaces should be completely cleaned with a spatula.

The surface of the parquet should be sanded with suitable sandpaper, cleaned from dust by wiping with a clean and dry cloth.

ÖNEMLİ NOTLAR

Daha önceden vernik koruması veya boya yapılmış yüzeylerde öncelikle ham ahşaba ulaşana kadar zımpara yapılmalıdır, kabaran ve kalan yüzeyler spatula ile tamamen temizlenmelidir.

Parkenin yüzeyi uygun zımpara ile zımparalanmalı, temiz ve kuru bir bez ile silinerek tozdan arındırılmalıdır.

ZERO GLOSSY	FULL MATT	MATT	SATIN MATT	GLOSSY
SIFIR MAT	FULL MAT	MAT	İPEK MAT	PARLAK



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



5 L covers
40-45 m² with 3 coats
5 L ile 3 katta
40-45 m² alan cilalanır

Greenpoint®

AQUA 1K

water based
parquet varnish
su bazlı parke cilası
GP 401-OC



GREENPAINT AQUA 1K

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	White / Transparent
BRIGHTNESS	10/25/45/65/85 gloss options
DRY TO TOUCH 20°C	1-2 hours
FULL DRY	24 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	30% ± 2
AMOUNT OF VOLATILE ORGANIC SUBSTANCE	35 grams/liter
CONSUMPTION	40-45m ² 3 coat depending on the type of wood
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	5 kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Wood should be sanded with 120/150 sandpaper and dust should be removed from the surface with the help of a vacuum cleaner.
- It should be applied to the surface with the help of a roller without adding any solvent to the product, in at least 2 layers depending on the type of wood.
- After the top coat is applied, it should be waited for 24 hours until complete drying before starting to use.

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Beyaz / Şeffaf
PARLAKLIK	10/25/45/65/85 gloss seçenekleri
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	1-2 saat
TAM KURUMA	24 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 30 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	35 gram/litre
SARFIYAT	40-45m ² ahşabın cinsine göre 3 kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5 kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 24 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenoil®

OIL PRO 2K

protective resistant oil
dirençli koruyucu yağ
GO 201-OP



Natural Doğal
Single Layer Application Tek Kat Uygulama
Easy Application Kolay Uygulama
High Scratch Resistance Yüksek Çizilme Direnci

Two-component colored protective natural oil for parquet and wooden furniture

Parke ve ahşap mobilyalar için çift komponentli renklendirilmiş koruyucu doğal yağ

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

All interior solid woods Tüm iç mekan masif ahşaplar
Solid or laminated parquet floors Masif veya lamine parke zeminler
Wooden benches and tables Ahşap tezgahlar ve masalar
It can be used in kitchens and bathrooms due to its water repellency. Su iticiliğinden dolayı mutfak ve banyolarda kullanılabilir.



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



More than unlimited color options by mixing
Karışımla sınırsız renk elde edimi



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is 3 hours
Kuruma süresi 3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 12°C
12°C'nin altında uygulanmamalıdır



1,3 Kg covers 65-80 m² with one coats
1,3 kg ile tek kat 65-80 m² alanı kaplar

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It penetrates deeply into the wood, provides permanent protection, and is resistant to abrasion.

Ahşaba derin nüfuz eder, kalıcı koruma sağlar, aşınmalara karşı dirençlidir.

Protects and colors in one coat, hardens the surface from the inside.

Tek katta korur ve renklendirir, yüzeyi içten sertleştirir.

It is environmentally friendly, the oil does not contain volatile organic substances.

Çevre dostudur, yağın içeriğinde uçucu organik madde bulunmaz.

It has a natural oil smell.

Doğal yağ kokusuna sahiptir.

Various color options are available.

Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.

It preserves the natural appearance of the wood and does not show layer marks.

Ahşabın doğal görünümünü korur, kat izleri oluşturmaz.

It is waterproof after full hardening and can be used on surfaces such as kitchens and bathrooms.

Tam sertleşme sonrası su geçirmez özelliktedir, mutfak ve banyo gibi yüzeylerde kullanılabilir.

It has low consumption, 1,3 Kg can cover 65-80 m².

Düşük sarfiyatlıdır, 1,3 Kg 65-80 m² yer kaplayabilir.

PACKAGING AMBALAJLAR

1 Kg.
0,3 Kg. hardener

1 Kg.
0,3 Kg. sertleştirici

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Oil-impregnated cloths can spontaneously catch fire. It must be pressed into water after use.

Yağ emdirilmiş bezler kendiliğinden alev alabilir. Kullanımdan sonra mutlaka suya bastırılmalıdır.

Greenpaint®

Greenoil®

OIL PRO 2K

protective resistant oil
dirençli koruyucu yağ
GO 201-OP



GREENOIL OIL PRO 2K

EN

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR	Various color options available
WOOD PENETRATION TIME	15 -30 minutes
FULL DRY	24-36 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	99.9%*
AMOUNT OF VOLATILE ORGANIC SUBSTANCE	NOT INCLUDED*
CONSUMPTION	65-80 m ² / 1,3 Kg
APPLICATION METHOD	Cotton cloth, Thin felt mopping machine
SHELF LIFE	24 months
PACKAGING [A + B]	1 Kg + 0.3 Kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Wood should be sanded with 120/150 sandpaper and dust should be removed from the surface with the help of a vacuum cleaner.
- Without adding any solvent to the product, mix it well with the B component that comes with it and spread it on the wood with a cloth and apply a single coat. After the penetration time of 15-30 minutes has passed, the excess oil on the surface should be removed with the help of a cloth.

**These informations are given by the producer factory for protective oil (Component A). Content for component B may change, ask the factory for relevant information."

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Çeşitli renk seçenekleri mevcut
AHŞABA NÜFUZ ETME SÜRESİ	15 -30 dakika
TAM KURUMA	24 -36 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 99.9*
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	İÇERMEZ*
SARFIYAT	65-80 m ² / 1,3 Kg
UYGULAMA YÖNTEMİ	Pamuklu üstübü bezi, İnce keçeli mop makinesi
RAF ÖMRÜ	24 ay
AMBALAJ [A + B]	1 Kg + 0,3 Kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden kendi yanında gelen B komponenti ile iyice karıştırılıp ahşaba bir bez ile yayarak tek kat sürün, 15-30 dakikalık ahşaba nüfuz etme süresi geçtikten sonra yüzeydeki fazla yağ yine bir bez yardımıyla alınmalıdır.

**Bilgiler Koruyucu Yağ (A komponenti) için fabrikanın verdiği bilgilerdir. B komponenti için içerik değişebilir, ilgili bilgileri fabrikadan isteyiniz."



Greenfix®

two component polyurethane
parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
parke yapıştırıcısı
GF-192-PY



Dual Component Çift Komponentli
Polyurethane Based Poliüretan Esaslı
High Bonding Feature Yüksek Yapıştırma Özelliği

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

The floor to be applied must be free of dirt and dust.

After Greenpaint acrylic concrete primer or moisture barrier application, two components are mixed with the help of a mixer and homogenized.

It is applied to the floor with a suitable toothed comb.

Uygulanacak zemin kir ve tozdan arındırılmalıdır.

Greenpaint akrilik beton astarı veya nem bariyeri uygulama sonrası iki bileşen mikser yardımı ile karıştırılarak homojen hale getirilir.

Zemine, uygun dişli tarak ile uygulanır.

Two-component polyurethane-based,
solvent-free elastic parquet glue

İki komponentli poliüretan esaslı,
solventsiz elastik parke tutkallı

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It has superior bonding and bonding properties.

Üstün Yapıştırma ve bağlanma özelliğine sahiptir

Reduces step noise, provides sound insulation

Adım sesini azaltır, ses yalıtımı sağlar

Highly resistant to aging, water, salts, chemicals, acids and bases

Yaşlanmaya, suya, tuzlara, kimyasallara, asit ve bazlara karşı yüksek dayanımlı

Easy to apply and clean

Uygulaması ve temizlemesi kolaydır

It gives impermeability and waterproofing properties to the applied surface.

Uygulandığı yüzeye geçirimsizlik ve su yalıtım özelliği kazandırır.

It can be applied in underfloor heating systems. (There should be at least 5-6 cm screed height.)

Yerden ısıtma sistemlerinde uygulanabilir. (En az 5-6 cm şap yüksekliği olmalıdır.)

Does not lose volume during curing

Kürlenme esnasında hacim kaybına uğramaz

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Used for bonding all kinds of long and short parquet on concrete, ceramic, marble and wood.

Her türlü uzun boy ve kısa boy parkenin beton, seramik, mermer ve ahşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

PACKAGING AMBALAJLAR

9 Kg
1 Kg. hardener

9 Kg
1 Kg. sertleştirici



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by notched trowel
Taraklı Mala ile uygulanır



High Bonding Feature
Yüksek Yapışma Özelliği



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 1-2 hours
Kuruma süresi 1-2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



10 kg covers 4 - 6,5 m²
10 kg ile 4 - 6,5 m² alan uygulanır

Greenfix®

two component polyurethane
parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
parke yapıştırıcısı
GF-192-PY



GREENFIX TWO-COMPONENT PARQUET ADHESIVE

EN

GREENFIX ÇİFT KOMPONENTLİ PARKE YAPIŞTIRICISI

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR	Beige
OPERATION TIME	30 minutes
INITIAL DRYING TIME	1-2 hours
LIGHT TRAFFIC USAGE TIME	24 hours
FULL CURE TIME	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
HARDNESS	60 - 90 Shore A / 30 - 60 Shore D
SOLID AMOUNT	97-100%
TENSILE STRENGTH	2,5 N/mm ²
CONSUMPTION	4 - 6,5 m ² / 10 Kg
APPLICATION METHOD	Notched Trowel
SHELF LIFE	6 months
PACKAGING [A+B]	9+1

APPLICATION

- The application area must first be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and any other foreign materials.
- Make sure that the surface humidity is below 10%. A and B components should be mixed for approximately 3 minutes until a homogeneous mixture is obtained at medium speed.
- After the mixture is poured into the application area quickly, it should be spread with the help of a notched trowel.
- After mixing the A and B components, the remaining material cannot be reused.
- After the application is finished, the surfaces to be cleaned can be cleaned with solvent before curing takes place.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Bej
ÇALIŞMA SÜRESİ	30 Dakika
İLK KURUMA SÜRESİ	1-2 Saat
HAFİF TRAFİK KULLANIM SÜRESİ	24 Saat
TAM KÜRLENME SÜRESİ	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
SERTLİK	60 - 90 Shore A / 30 - 60 Shore D
KATI MADDE MİKTARI	%97-100
ÇEKME DAYANIMI	2,5 N/mm ²
SARFIYAT	4 - 6,5 m ² / 10 Kg
UYGULAMA YÖNTEMİ	Taraklı Mala
RAF ÖMRÜ	6 Ay
AMBALAJ [A+B]	9+1

UYGULAMA

- Uygulama alanı öncelikle her türlü kir, toz, yağ ve diğer herhangi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey neminin %10 altına düştüğünden emin olunmalı. A ve B komponentleri orta devirde homojen bir karışım elde edene kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır.
- Karışım hızlıca uygulama alanına döküldükten sonra taraklı mala yardımıyla yayılmalıdır.
- A ve B komponent karıştırıldıktan sonra artan / kalan malzeme tekrar kullanılamaz.
- Uygulama bittikten sonra temizlenmek istenen yüzeyler kurlenme gerçekleşmeden önce solvent ile temizlenebilir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT


polyurethane
based floor paint
poliüretan bazlı
zemin boyası
GP 601 – PUPF



Opaque Opak
Dual Component Çift Komponentli
Polyurethane Based Poliüretan Esaslı
High Scratch Resistance Yüksek Çizilme Direnci

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

It is not mixed with any chemicals or water. Herhangi bir kimyasal veya su ile karıştırılmaz.
It can be thinned with Greenpaint PU Thinner. Greenpaint PU Tiner ile inceltililebilir.

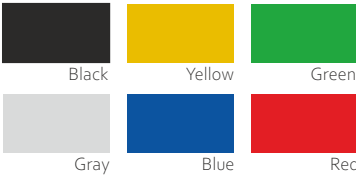

*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order. *Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by steel trowel or roller
Çelik mala veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 12 hours
Kuruma süresi 12 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 Kg covers 40-55 m² with 1 coat
16 kg ile tek katta 40-55 m² alan kaplanır

Two-component, polyurethane-based, moisture-proof floor paint.

Çift komponentli, poliüretan esaslı, nem geçirmez özellikli zemin boyası

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It penetrates very well on the applied surface, prevents hydration loss and reduces cracking.

Uygulandığı zemine çok iyi nüfuz eder, hidrasyon kaybını engeller ve çatlamaı azaltır.

It creates a full moisture barrier on the floor where it is applied.

Uygulandığı zeminde tam nem bariyeri oluşturur.

It has the ability to cover even in a single layer.

Örtücüdür tek katta dahi kapatma özelliğine sahiptir.

Forms film on the ground.

Zemin üzerinde film oluşturur.

Does not contain lead and heavy metals.

Kurşun vb ağır metal içermez.

It is used by mixing the A and B components together.

A ve B komponentleri birbirine karıştırılarak kullanılır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Concrete and screed surfaces

Beton ve şap yüzeyler

PACKAGING AMBALAJLAR

A component 12 kg.
B component 4 kg. hardener

A komponent 12 kg.
B komponent 4 kg. sertleştirici

Greenpaint®

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT

polyurethane
based floor paint
poliüretan bazlı
zemin boyası
GP 601 – PUPF



GREENPAINT POLYURETHANE BASED FLOOR PAINT

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	Various Colors
DRY TO TOUCH 20°C	12 hours
FULL DRY	24 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35 C
CONSUMPTION	300-400 gr per m ²
SOLID AMOUNT	85%
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING [A+B]	12kg + 4kg

APPLICATION

- The Greenpaint 2K Floor Paint application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign materials.
- Greenpaint 2K Floor Paint A and B packages are mixed homogeneously with the help of a mixer.
- With the help of a roller or a steel trowel, one or two coats are optionally applied to the floor.
- After the application of Greenpaint 2K Floor Paint is fully dry, it is ready for other processes to be applied.

GREENPAINT POLİÜRETAN BAZLI ZEMİN BOYASI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Çeşitli Renklerde
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	12 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35 C
SARFIYAT	m ² 'de 300-400 gr
KATI MADDE MİKTARI	85%
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ [A+B]	12 kg + 4 kg

UYGULAMA

- Greenpaint 2K Zemin Boyası uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Greenpaint 2K Zemin Boyası A ve B ambalajları bir mikser yardımıyla homojen olarak karıştırması sağlanır.
- Rulo veya çelik mala yardımıyla zemine isteğe bağlı olarak tek veya çift kat uygulanır.
- Greenpaint 2K Zemin Boyası uygulama sonucu tam kuruma beklendikten sonra uygulanacak diğer işlemlere hazırdır.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT OUTDOOR


polyurethane based
outdoor floor paint
poliüretan bazlı
dış mekan zemin boyası
GP 701 – PUFPO



Opaque Opak
Dual Component Çift Komponentli
Polyurethane Based Poliüretan Esaslı
High Scratch Resistance Yüksek Çizilme Direnci

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

It is not mixed with any chemicals or water. Herhangi bir kimyasal veya su ile karıştırılmaz.
It can be thinned with Greenpaint PU Thinner. Greenpaint PU Tiner ile inceltililebilir.

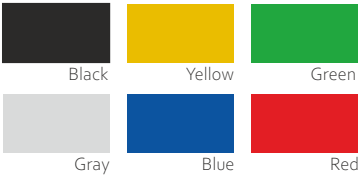

*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order.
*Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by steel trowel or roller
Çelik mala veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 12 hours
Kuruma süresi 12 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 Kg covers 40-55 m² with 1 coat
16 kg ile tek katta 40-55 m² alan kaplanır

Two-component, polyurethane-based, moisture-proof outdoor floor paint.

Çift komponentli, poliüretan esaslı, nem geçirmez özellikli dış mekan zemin boyası

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It penetrates very well on the applied surface, prevents hydration loss and reduces cracking.

Uygulandığı zemine çok iyi nüfuz eder, hidrasyon kaybını engeller ve çatlama azaltır.

It creates a full moisture barrier on the floor where it is applied.

Uygulandığı zeminde tam nem bariyeri oluşturur.

It has the ability to cover even in a single layer.

Örtücüdür tek katta dahi kapatma özelliğine sahiptir.

Forms film on the ground.

Zemin üzerinde film oluşturur.

Resistant to UV rays

UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

Does not contain lead and heavy metals.

Kurşun vb ağır metal içermez.

It is used by mixing the A and B components together.

A ve B komponentleri birbirine karıştırılarak kullanılır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Outdoor Concrete and Screed Surfaces

Dış Mekan Beton ve Şap Yüzeyler

PACKAGING AMBALAJLAR

A component 12 kg.
B component 4 kg. hardener

A component 12 kg.
B component 4 kg. sertleştirici

Greenpaint®

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT OUTDOOR

polyurethane based
outdoor floor paint
poliüretan bazlı
dış mekan zemin boyası
GP 701 – PUFPO



GREENPAINT POLYURETHANE BASED FLOOR PAINT

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	Various Colors
DRY TO TOUCH 20°C	12 hours
FULL DRY	24 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35 C
CONSUMPTION	300-400 gr per m ²
SOLID AMOUNT	85%
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush or steel trowel
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING [A+B]	12kg + 4kg

APPLICATION

- The Greenpaint 2K Floor Paint application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign materials.
- Greenpaint 2K Floor Paint A and B packages are mixed homogeneously with the help of a mixer.
- With the help of a roller or a steel trowel, one or two coats are optionally applied to the floor.
- After the application of Greenpaint 2K Floor Paint is fully dry, it is ready for other processes to be applied.

GREENPAINT POLİÜRETAN BAZLI ZEMİN BOYASI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Çeşitli Renklerde
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	12 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35 C
SARFIYAT	m ² 'de 300-400 gr
KATI MADDE MİKTARI	85%
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça veya çelik mala
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ [A+B]	12 kg + 4 kg

UYGULAMA

- Greenpaint 2K Zemin Boyası uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Greenpaint 2K Zemin Boyası A ve B ambalajları bir mikser yardımıyla homojen olarak karıştırması sağlanır.
- Rulo veya çelik mala yardımıyla zemine isteğe bağlı olarak tek veya çift kat uygulanır.
- Greenpaint 2K Zemin Boyası uygulama sonucu tam kuruma beklendikten sonra uygulanacak diğer işlemlere hazırdır.



Greenpaint®

water-based acrylic
concrete primer
su bazlı akrilik beton astarı
GP 901-WBAP



- Aqua Su bazlı
Odorless Kokusuz
Easy Application Kolay Uygulama
Aderans Artırıcı Adherence Enhancer

IMPORTANT NOTES

It is not recommended to apply Greenpaint Acrylic Concrete Primer on wet and damp surfaces, Greenpaint 2K Moisture Barrier is recommended for these surfaces.

It is not recommended for outdoor use.

ÖNEMLİ NOTLAR

Greenpaint Akrilik Beton Astarı ıslak ve nemli yüzeylere uygulanması önerilmez, bu yüzeyler için Greenpaint 2K Nem Bariyeri önerilir.

Dış mekânlarda kullanılması önerilmez.

Greenpaint Concrete Primer is a water-based acrylic-based liquid primer used for priming the substrates on which products such as concrete, screed, plaster, mortar will be applied, and for modifying cement-based mortars.

Greenpaint Beton Astarı, beton, şap, sıva, harç gibi ürünlerin uygulanacağı alt yüzeylerin astarlanmasında ve çimento esaslı harçların modifiye edilmesinde kullanılan su bazlı akrilik esaslı sıvı astardır.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

- It has fast drying feature.
- It does not cause any change in the appearance of concrete and mortar.
- It is odorless.
- It prevents dusting on concrete and plaster floors.
- It fills the capillary gaps on the concrete floors and increases the adherence.
- Does not contain lead and heavy metals.
- It is ready to use.

- Hızlı kuruma özelliğindedir.
- Beton ve harcın görünümünde hiç bir değişikliğe sebep olmaz.
- Kokusuzdur.
- Beton ve alçı zeminlerdeki tozumu engeller.
- Beton zeminlerdeki kılcal boşlukları doldurur ve aderansı artırır.
- Kurşun vb ağır metal içermez.
- Kullanıma hazırdır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Concrete and screed surfaces.

Beton ve şap yüzeyler.

PACKAGING AMBALAJLAR

10 kg. 10 kg.



Interior use only
Sadece iç mekânda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



10 Kg covers
80-100 m²
with single coat
10 kg. ile tek katta
80-100m² alan kaplanır

Greenpaint®

water-based acrylic
concrete primer
su bazlı akrilik beton astarı
GP 901-WBAP



ACRYLIC CONCRETE PRIMER

EN

AKRİLİK BETON ASTARI

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR	Transparent
DRYING TIME	2-3 hours
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
pH LEVEL	7.5 - 9.0
VOC AMOUNT	35 grams/liter
CONSUMPTION	100-120 gr per m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	10kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Greenpaint Acrylic Primer should be used without diluting depending on the absorbency of the floor.
- It is recommended to apply in two coats with a roller or brush.
- Wait 4-6 hours between coats.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
KURUMA SÜRESİ	2-3 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
pH SEVİYESİ	7.5 - 9.0
VOC MİKTARI	35 gram/litre
SARFIYAT	m ² 'de 100-120 gr
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	10 kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Greenpaint Akrilik Astar zeminin emiciliğine bağlı olarak inceltmeden kullanılmalıdır.
- Rulo yada fırça ile iki kat olarak uygulanması tavsiye edilir.
- Katlar arasında 4-6 saat beklenmelidir.





Fast Drying Hızlı Kuruma
Easy to Use Kolay Uygulama
Single Component Tek Komponent

IMPORTANT NOTES

It is not recommended to apply Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer on wet and damp surfaces, Greenpaint 2K Moisture Barrier is recommended for these surfaces.

It is not recommended for outdoor use.

ÖNEMLİ NOTLAR

Greenpaint Solvent-Bazlı Beton Astarı ıslak ve nemli yüzeylere uygulanması önerilmez, bu yüzeyler için Greenpaint 2K Nem Bariyeri önerilir.

Dış mekânlarda kullanılması önerilmez.

Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer is a solvent-based liquid primer used for priming the substrates on which products such as concrete, screed, plaster, mortar will be applied, and for modifying solvent-based mortars.

Greenpaint Solvent-Bazlı Beton Astarı, beton, şap, sıva, harç gibi ürünlerin uygulanacağı alt yüzeylerin astarlanmasında ve çimento esaslı harçların modifiye edilmesinde kullanılan solvent bazlı sıvı astardır.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It has fast drying feature.

Hızlı kuruma özelliğidir.

It does not cause any change in the appearance of concrete and mortar.

Beton ve harcın görünümünde hiç bir değişikliğe sebep olmaz.

It prevents dusting on concrete and plaster floors.

Beton ve alçı zeminlerdeki tozumu engeller.

It fills the capillary gaps on the concrete floors and increases the adherence.

Beton zeminlerdeki kılcal boşlukları doldurur ve aderansı artırır.

Does not contain lead and heavy metals.

Kurşun vb ağır metal içermez.

It is ready to use.

Kullanıma hazırdır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Concrete and screed surfaces, floors and other concrete construction elements.

Beton ve şap yüzeyler, zeminler ve diğer beton yapı elemanları

PACKAGING AMBALAJLAR

16 lt. 16 lt.



Interior use only
Sadece iç mekânda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2-3 hours
Kuruma süresi
2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 L. covers
50-75 m²
with single coat
16 L. ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır



SOLVENT-BASED CONCRETE PRIMER

EN

SOLVENT BAZLI BETON ASTARI

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR	Transparent
DRYING TIME	2-3 hours
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
CONSUMPTION	200-300 gr per m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	16L

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Greenpaint Solvent-Based Primer should be used without diluting depending on the absorbency of the floor.
- It is recommended to apply in one coat with a roller or brush. If necessary you can apply second coats.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
KURUMA SÜRESİ	2-3 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
SARFIYAT	m ² 'de 200-300 gr
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	16 Lt.

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Greenpaint Solvent-Bazlı Astar zeminin emiciliğine bağlı olarak inceltmeden kullanılmalıdır.
- Rulo yada fırça ile tek kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekirse iki kat uygulanabilir.





Fast Drying Hızlı Kuruma
Easy to Use Kolay Uygulama
Single Component Tek Komponent

IMPORTANT NOTES

It is not recommended to apply Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer on wet and damp surfaces, Greenpaint 2K Moisture Barrier is recommended for these surfaces.

It is not recommended for outdoor use.

ÖNEMLİ NOTLAR

Greenpaint Solvent-Bazlı Beton Astarı ıslak ve nemli yüzeylere uygulanması önerilmez, bu yüzeyler için Greenpaint 2K Nem Bariyeri önerilir.

Dış mekânlarda kullanılması önerilmez.

Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer is a solvent-based liquid primer used for priming the substrates on which products such as concrete, screed, plaster, mortar will be applied, and for modifying solvent-based mortars.

Greenpaint Solvent-Bazlı Beton Astarı, beton, şap, sıva, harç gibi ürünlerin uygulanacağı alt yüzeylerin astarlanmasında ve çimento esaslı harçların modifiye edilmesinde kullanılan solvent bazlı sıvı astardır.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It has fast drying feature.

Hızlı kuruma özelliğindedir.

It does not cause any change in the appearance of concrete and mortar.

Beton ve harcın görünümünde hiç bir değişikliğe sebep olmaz.

It prevents dusting on concrete and plaster floors.

Beton ve alçı zeminlerdeki tozumu engeller.

It fills the capillary gaps on the concrete floors and increases the adherence.

Beton zeminlerdeki kılcal boşlukları doldurur ve aderansı artırır.

Does not contain lead and heavy metals.

Kurşun vb ağır metal içermez.

It is ready to use.

Kullanıma hazırdır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Concrete and screed surfaces, floors and other concrete construction elements.

Beton ve şap yüzeyler, zeminler ve diğer beton yapı elemanları

PACKAGING AMBALAJLAR

16 lt. 16 lt.



Interior use only
Sadece iç mekânda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2-3 hours
Kuruma süresi
2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 L. covers
50-75 m²
with single coat
16 L. ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır



SOLVENT-BASED CONCRETE PRIMER EXTRA

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	Transparent
DRYING TIME	2-3 hours
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
CONSUMPTION	200-300 gr per m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	16L

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign substances.
- Greenpaint Solvent-Based Primer should be used without diluting depending on the absorbency of the floor.
- It is recommended to apply in one coat with a roller or brush. If necessary you can apply second coats.

SOLVENT BAZLI BETON ASTARI EXTRA

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
KURUMA SÜRESİ	2-3 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
SARFIYAT	m ² 'de 200-300 gr
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	16 Lt.

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Greenpaint Solvent-Bazlı Astar zeminin emiciliğine bağlı olarak inceltmeden kullanılmalıdır.
- Rulo yada fırça ile tek kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekirse iki kat uygulanabilir.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR VARNISH

colored exterior wood varnish
renkli dış cephe ahşap verniği
GP 310-OD5



Aqua ☑ Su bazlı
Odorless ☑ Kokusuz
Easy Application ☑ Kolay Uygulama



Long-Lived
Uzun Ömürlü



IMPORTANT NOTES

Outdoor woods should be impregnated before applying paint and protection.

The product can be applied with a spray gun, brush or roller.

ÖNEMLİ NOTLAR

Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce empenye edilmelidir.

Ürün boya tabancasıyla, fırçayla veya rulo ile uygulanabilir.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun,
brush or roller
Boya tabancası,
fırça veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır



12 kg covers 95-140 m²
with 2 coats
12 kg ile 2 katta
95-140 m² alan uygulanır

Two-component water-based, colored
exterior wood varnish

İki komponentli su bazlı, renkli dış
cephe ahşap verniği

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It is a high quality water-based primer
and topcoat wood varnish for
decorative exterior woods.

Dekoratif dış cephe ahşapları için
subazlı yüksek kaliteli astar ve son
kat ahşap verniğidir.

Penetrates deeply into the wood and
provides long-lasting protection.

Ahşaba derin nüfuz eder, uzun
sürelili kalıcı koruma sağlar.

It protects the wood, colors it and
hardens the surface.

Ahşabı korur, renklendirir ve yüzeyi
sertleştirir.

It is applied with the help of brush and
roller, does not leave folds.

Fırça ve rulo yardımıyla uygulanır,
kat izi bırakmaz.

It is water-based and odorless.

Su bazlı ve kokusuzdur.

Protects the natural appearance of
wood, is environmentally friendly, does
not contain volatile organic compounds

Ahşabın doğal görünümünü korur,
çevre dostudur, uçucu organik
bileşenleri içermez.

It protects the wood from moisture,
effectively prevents fungus formation,
reduces the risk of rot formation,
breathes.

Ahşabı rutubetten korur,
mantarlaşmayı etkili şekilde önler,
çürüme oluşum riskini azaltır,
nefes alır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Extensively used outdoor
wooden surfaces.

Yoğun olarak kullanılan dış mekân
ahşap yüzeyler.

Garden fences, wooden log houses,
veneered buildings, paneling,
camellias, shutters, panel wood,
exterior doors and windows.

Bahçe çitleri, ahşap kütük ev, kaplama
binalar, lambripler, kamelyalar,
panjurlar, panel ahşaplar, dış
cephedeki kapı ve pencereler.

PACKAGING AMBALAJLAR

800 gr. - 2,5 kg - 5 Kg - 12Kg.

Greenpaint®

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR VARNISH

colored exterior wood varnish
renkli dış cephe ahşap verniği
GP 310-OD5



GREENPAINT AQUA PRO OUTDOOR

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	Transparent or various colors
BRIGHTNESS	Silk matte
DRY TO TOUCH 20°C	30 min
FULL DRY / SECOND COAT TIME	4 hours
FULL HARDENING	2 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	40% ± 2
AMOUNT OF VOLATILE ORGANIC SUBSTANCE	25 grams/liter
CONSUMPTION	85-125 gr/ m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	800gr - 2,5kg - 5kg - 12kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign materials.
- Wood should be sanded with 120/150 sandpaper and dust should be removed from the surface with the help of a vacuum cleaner.
- It should be applied to the surface with the help of a roller without adding any solvent to the product, in at least 2 layers depending on the type of wood.
- After the top coat is applied, it should be waited for 4 hours until complete drying before starting to use.
- It should be mixed well before use.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf veya çeşitli renkler
PARLAKLIK	İpek mat
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	30 dk
TAM KURUMA / İKİNCİ KAT SÜRESİ	4 saat
TAM SERTLEŞME	2 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	25 gram/litre
SARFIYAT	85-125 gr/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	800gr - 2,5kg - 5kg - 12kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir, toz, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 4 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
- Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR PAINT

colored exterior wood paint
renkli dış cephe ahşap boyası
GP 410-OD5



Aqua Su bazlı
Odorless Kokusuz
Easy Application Kolay Uygulama



Long-Lived
Uzun Ömürlü



IMPORTANT NOTES

Outdoor woods should be impregnated before applying paint and protection.

The product can be applied with a spray gun, brush or roller.

ÖNEMLİ NOTLAR

Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce emprenye edilmelidir.

Ürün boya tabancasıyla, fırçayla veya rulo ile uygulanabilir.



*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order.
*Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by paintgun, brush or roller
Boya tabancası, fırça veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is 2 hours
Kuruma süresi 2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 12°C
12°C'nin altında uygulanmamalıdır



95-140 m² coat / 12 kg
2 kat / 12 kg
12 kg covers 95-140 m² with 2 coats
12 kg ile 2 katta 95-140 m² alan uygulanır

Two-component water-based, colored exterior wood paint

İki komponentli su bazlı, renkli dış cephe ahşap boyası

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It is a high quality water-based primer and topcoat wood paint for decorative exterior woods.

Dekoratif dış cephe ahşapları için subazlı yüksek kaliteli astar ve son kat ahşap boyasıdır.

Penetrates deeply into the wood and provides long-lasting protection.

Ahşaba derin nüfuz eder, uzun süreli kalıcı koruma sağlar.

It protects the wood, colors it and hardens the surface.

Ahşabı korur, renklendirir ve yüzeyi sertleştirir.

It is applied with the help of brush and roller, does not leave folds.

Fırça ve rulo yardımıyla uygulanır, kat izi bırakmaz.

It is water-based and odorless.

Su bazlı ve kokusuzdur.

Protects the wood, is environmentally friendly, does not contain volatile organic compounds.

Ahşabı korur, çevre dostudur, uçucu organik bileşenleri içermez.

It protects the wood from moisture, effectively prevents fungus formation, reduces the risk of rot formation, reduces the risk of rot formation, breathes.

Ahşabı rutubetten korur, mantarlaşmayı etkili şekilde önler, çürüme oluşum riskini azaltır, nefes alır.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Extensively used outdoor wooden surfaces.

Yoğun olarak kullanılan dış mekanda ahşap yüzeyler.

Garden fences, wooden log houses, veneered buildings, paneling, camellias, shutters, panel wood, exterior doors and windows.

Bahçe çitleri, ahşap kütük ev, kaplama binalar, lambriyerler, kamelyalar, panjurlar, panel ahşaplar, dış cephedeki kapı ve pencereler.

PACKAGING AMBALAJLAR

800 gr. - 2,5 kg - 5 Kg - 12Kg.

Greenpaint®

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR PAINT

colored exterior wood paint
renkli dış cephe ahşap boyası
GP 410-OD5



GREENPAINT AQUA PRO OUTDOOR

EN

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	Various colors
BRIGHTNESS	Silk matte
DRY TO TOUCH 20°C	30 min
FULL DRY / SECOND COAT TIME	4 hours
FULL HARDENING	2 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	40% ± 2
AMOUNT OF VOLATILE ORGANIC SUBSTANCE	25 grams/liter
CONSUMPTION	85-125 gr/ m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	800gr - 2,5kg - 5kg - 12kg

APPLICATION

- The application surface must be cleaned of all kinds of dirt, dust, oil and foreign materials.
- Wood should be sanded with 120/150 sandpaper and dust should be removed from the surface with the help of a vacuum cleaner.
- It should be applied to the surface with the help of a roller without adding any solvent to the product, in at least 2 layers depending on the type of wood.
- After the top coat is applied, it should be waited for 4 hours until complete drying before starting to use.
- It should be mixed well before use.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Çeşitli renkler
PARLAKLIK	İpek mat
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	30 dk
TAM KURUMA / İKİNCİ KAT SÜRESİ	4 saat
TAM SERTLEŞME	2 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	25 gram/litre
SARFIYAT	85-125 gr/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	800gr - 2,5kg - 5kg - 12kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir, toz, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 4 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
- Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TEAK OIL

teak oil
tik yağı
GP 510-TO5



Solvent Based ⚙ Solvent bazlı
Easy Application ⚙ Kolay Uygulama

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

- Brings out and preserves the natural beauty of wood. Ahşabın doğal güzelliğini derinlemesine ortaya çıkarır ve korur.
- Revitalizes and rejuvenates wood with its nourishing formula. Besleyici formülü sayesinde ahşabı canlandırır ve yeniler.
- Exhibits water-repellent properties and is resistant to saltwater. Su itici özellik gösterir ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Provides easy maintenance without creating a film layer on the wood surface. Kolay bakım sağlar ve ahşap yüzeyde film tabakası oluşturmaz.

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR






- Outdoor woods should be impregnated before applying paint and protection. Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce emprenye edilmelidir.
- The product can be applied with a brush, roller or ragweed. Ürün fırça, rulo veya üstübeziyle uygulanabilir.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

- Ideal for outdoor wooden surfaces such as garden furniture, decks, and boat decks. Ahşap bahçe mobilyaları, teraslar ve tekne güverte gibi dış mekan ahşap yüzeyler.

PACKAGING AMBALAJLAR

5 Lt | 5 L.

 <p>Exterior use only Sadece dış mekanda kullanınız</p>	 <p>Read the instructions Kullanma kılavuzunu okuyunuz</p>	 <p>Can be applied by brush, roller or ragweed Fırça, rulo veya üstübeziyle uygulanır</p>
 <p>Stir well before use Kullanmadan önce karıştırınız</p>	 <p>Drying time is 24 hours Kuruma süresi 24 saattir</p>	
 <p>Keep from frost Donmaya karşı koruyunuz</p>	 <p>Must not be applied at temperatures below 10°C 10°C'nin altında uygulanmamalıdır</p>	 <p>30-40 m² 1 coat / 5 L 1 kat / 5 lt</p> <p>5 L covers 30-40 m² with one coats 5 L ile tek katta 30-40 m² alan uygulanır</p>

Greenpaint®

Greenpaint®

TEAK OIL

teak oil
tik yağı
GP 510-TO5



GREENPAINT TEAK OIL

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	Transparent
BRIGHTNESS	Silk matte
FULL DRY	24 hours
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	30% ± 2
CONSUMPTION	150 ml/ m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush or regweed
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	5lt

APPLICATION

- The application area should be thoroughly cleaned from any dirt, dust, oil, or other foreign materials.
- For New Wood Surfaces: Lightly sand the wood surface and clean off the dust.
- For Old/Painted/Varnished Wood Surfaces: Do not apply the product to painted or varnished surfaces. Remove old paint or varnish by sanding and clean the surface.
- Shake the product well to ensure a homogeneous mixture.
- Apply a thin layer using a brush or roller.
- Apply in the direction of the wood grain and remove excess oil.
- Allow at least 24 hours for full protection and drying.

GREENPAINT TİK YAĞI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	İpek mat
TAM KURUMA	24 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
SARFIYAT	150 ml/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça veya üstübu bezi
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5lt

UYGULAMA

- Uygulama alanı öncelikle her türlü kir, toz, yağ ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yeni Ahşap Yüzeyler: Ahşap yüzeyi hafifçe zımparalayın ve tozunu temizleyin.
- Eski/Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler: Ürünü boyalı veya vernikli yüzeylere uygulamayın. Eski boyayı veya verniği zımparalayarak çıkarın ve yüzeyi temizleyin.
- Ürünü iyice çalkalayın ve homojen hale getirin.
- Rulo veya fırça kullanarak ince bir tabaka halinde uygulayın.
- Ahşabın doğal damar yönünde uygulama yapın ve fazla yağı temizleyin.
- Tam koruma sağlamak için en az 24 saat kurumasını bekleyin.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

DECK OIL

deck oil
dek yağı
GP 610-DO5



Solvent Based ⚙ Solvent bazlı
Easy Application ⚙ Kolay Uygulama

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

- Brings out and preserves the natural beauty of wood. Ahşabın doğal güzelliğini derinlemesine ortaya çıkarır ve korur.
- Revitalizes and rejuvenates wood with its nourishing formula. Besleyici formülü sayesinde ahşabı canlandırır ve yeniler.
- Exhibits water-repellent properties and is resistant to saltwater. Su itici özellik gösterir ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Provides easy maintenance without creating a film layer on the wood surface. Kolay bakım sağlar ve ahşap yüzeyde film tabakası oluşturmaz.

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

- Outdoor woods should be impregnated before applying paint and protection. Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce emprenye edilmelidir.
- The product can be applied with a brush, roller or ragweed. Ürün fırça, rulo veya üstübu beziyle uygulanabilir.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

- Ideal for outdoor wooden surfaces such as wooden garden furniture, decks, and boat decks. Ahşap bahçe mobilyaları, teraslar ve tekne güverte gibi dış mekan ahşap yüzeyler.

PACKAGING AMBALAJLAR

5 Lt | 5 L.

 <p>Exterior use only Sadece dış mekanda kullanınız</p>	 <p>Read the instructions Kullanma kılavuzunu okuyunuz</p>	 <p>Can be applied by brush, roller or ragweed Fırça, rulo veya üstübu bezi ile uygulanır</p>
 <p>Stir well before use Kullanmadan önce karıştırınız</p>	 <p>Drying time is 24 hours Kuruma süresi 24 saattir</p>	
 <p>Keep from frost Donmaya karşı koruyunuz</p>	 <p>Must not be applied at temperatures below 10°C 10°C'nin altında uygulanmamalıdır</p>	 <p>30-40 m² 1 coat / 5 L 1 kat / 5 lt</p> <p>5 L covers 30-40 m² with one coats 5 L ile tek katta 30-40 m² alan uygulanır</p>

Greenpaint®

Greenpaint®

DECK OIL

deck oil
dek yağı
GP 610-DO5



GREENPAINT TEAK OIL

EN

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR / WHEN DRY	Transparent
BRIGHTNESS	Silk matte
FULL DRY	24 hours
APPLICATION TEMPERATURE	10-35°C
SOLID AMOUNT	30% ± 2
CONSUMPTION	150 ml/ m ²
APPLICATION METHOD	Paint roller, brush or regweed
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	5lt

APPLICATION

- The application area should be thoroughly cleaned from any dirt, dust, oil, or other foreign materials.
- For New Wood Surfaces: Lightly sand the wood surface and clean off the dust.
- For Old/Painted/Varnished Wood Surfaces: Do not apply the product to painted or varnished surfaces. Remove old paint or varnish by sanding and clean the surface.
- Shake the product well to ensure a homogeneous mixture.
- Apply a thin layer using a brush or roller.
- Apply in the direction of the wood grain and remove excess oil.
- Allow at least 24 hours for full protection and drying.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	İpek mat
TAM KURUMA	24 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
SARFIYAT	150 ml/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça veya üstübu bezi
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5lt

UYGULAMA

- Uygulama alanı öncelikle her türlü kir, toz, yağ ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yeni Ahşap Yüzeyler: Ahşap yüzeyi hafifçe zımparalayın ve tozunu temizleyin.
- Eski/Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler: Ürünü boyalı veya vernikli yüzeylere uygulamayın. Eski boyayı veya verniği zımparalayarak çıkarın ve yüzeyi temizleyin.
- Ürünü iyice çalkalayın ve homojen hale getirin.
- Rulo veya fırça kullanarak ince bir tabaka halinde uygulayın.
- Ahşabın doğal damar yönünde uygulama yapın ve fazla yağı temizleyin.
- Tam koruma sağlamak için en az 24 saat kurumasını bekleyin.



Greenpaint®

PU MOISTURE BARRIER

pu based 2c
moisture barrier
poliüretan bazlı
2k nem bariyeri
GP g20-MB2KA



Excellent Waterproofing Mükemmel Su Yalıtımı
Two Component Çift Komponentli
Polyurethane Based Poliüretan Esaslı

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using polyurethane-based moisture barrier, it should be ensured that the wooden surface is dry, clean and free of grease during application.

Poliüretan bazlı nem bariyeri kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz ve yağdan arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır.

If the surface is ready for varnish use, Greenpaint 2K PU moisture barrier A and B components should be mixed until homogeneous.

Yüzey vernik kullanımına hazır ise Greenpaint 2K PU nem bariyeri A ve B bileşenleri homojen olana kadar karıştırılmalıdır.

Greenpaint 2K PU Moisture Barrier is a two component surface coating material used for waterproofing.

Greenpaint 2K PU Nem Bariyeri, su yalıtımı için kullanılan iki bileşenli bir yüzey kaplama malzemesidir.

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

It creates a non-porous structure on the applied surfaces.

Uygulandığı yüzeylerde gözeneksiz bir yapı oluşturur.

It makes the surface completely impermeable, thus preventing the passage of moisture, steam and water.

Yüzeyin tamamen geçirimsiz hale gelmesini sağlar, böylece nem, buhar ve suyun geçişini engeller.

It provides excellent protection on surfaces, and its non-porous structure allows you to achieve long-lasting results.

Yüzeylerde mükemmel bir koruma sağlar, gözeneksiz yapısı uzun ömürlü sonuçlar elde etmenizi sağlar.

It can be easily applied with a trowel, brush or roller.

Mala, rulo veya fırça ile kolayca uygulanabilir.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Foundations, roofs, terraces, balconies and other areas where waterproofing is required

Binaların temelleri, çatıları, teraslar, balkonlar ve diğer su yalıtımının gerektiği alanlar

PACKAGING AMBALAJLAR

A component 10 kg.
B component 5 kg. hardner
15kg [10kg + 5kg]

A component 10 kg.
B component 5 kg. sertleştirici
15kg [10kg + 5kg]



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Mala, fırça veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well
before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is
2-3 hours
Kuruma süresi
2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



15 Kg covers
50-60 m² with one coat
15 kg ile tek katta
50-60 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

PU MOISTURE BARRIER

pu based 2c
moisture barrier
poliüretan bazlı
2k nem bariyeri
GP g20-MB2KA



POLYURETANE BASED 2 COMPONENT MOISTURE BARRIER

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	Yellowish
DRY TO TOUCH 20°C	2-3 hours
FULL DRY	24 hours
FULL HARDENING	7 days
APPLICATION TEMPERATURE	10-35 C
CONSUMPTION	250-300 gr per m ²
SOLID AMOUNT	85%
APPLICATION METHOD	Trowel, paint roller or brush
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING (A+B)	10kg + 5kg

APPLICATION

- Make sure the surface is clean, dry and free of grease during application.
- Greenpaint 2K PU Moisture Barrier should be mixed at a 2:1 ratio by mass before use.
- After preparing the mixture, you can apply it to the surface with the help of a trowel or roller.

POLİÜRETAN BAZLI 2 K NEM BARIYERİ

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Sarımsı
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	2-3 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35 C
SARFIYAT	m ² 'de 250-300 gr
KATI MADDE MİKTARI	85%
UYGULAMA YÖNTEMİ	Mala, Boya rulosu veya fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ (A+B)	10 kg + 5kg

UYGULAMA

- Uygulama sırasında yüzeyin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olduğundan emin olun.
- Greenpaint 2K PU Nem Bariyeri, kullanım öncesinde kütlece 2:1 oranında karıştırılmalıdır.
- Karışımı hazırladıktan sonra, bir mala veya rulo yardımı ile yüzeye uygulayabilirsiniz.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

FILLER VARNISH

water based filler varnish
su bazlı dolgu vernik
GP-MG 4000



Water Based ☺ Su Bazlı
Single component ☺ Tek komponentli
Easy to Clean ☺ Kolay Temizlenir
High filling power ☺ Yüksek doldurma gücü

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using the filler varnish, it should be ensured that the wooden surface is dry and clean.

The product is ready to use.

Paint should be mixed before use, this process should be repeated at regular intervals.

Dolgu vernik kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Ürün kullanıma hazırdır.

Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Single-component, water based, high filling power, filler varnish

Tek komponentli, su bazlı, yüksek doldurucu, dolgu vernik

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

Reflects the natural look of wood

Ahşabın doğal görünümünü yansıtır

Single component

Tek komponentli

Ready to use

Kullanıma hazır

High transparency

Yüksek transparanlık

Wood revitalization feature

Ahşabı canlandırma özelliği

High filling power

Yüksek doldurma gücü

Suitable for vertical application

Dik uygulamaya elverişli

Excellent sanding property

Mükemmel zımparanabilme özelliği

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Interior furniture, doors, wooden wall guards, skirting boards and all wooden surfaces

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

PACKAGING AMBALAJLAR

20 kg. | 20 kg.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
75-100 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
75-100 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

FILLER VARNISH

water based filler varnish
su bazlı dolgu vernik
GP-MG 4000



GREENPAINT WATER BASED FILLER VARNISH

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	CLEAR
DRY TO TOUCH 20°C	2-4 Hours
FULL DRY	24 Hours
FULL HARDENING	7 Days
APPLICATION TEMPERATURE	15 - 35°C
CONSUMPTION	150 - 200 gr/m ² One Coat
APPLICATION METHOD	Spray, Brush, Roll
SHELF LIFE	12 Months
PACKAGING	20 Kg

APPLICATION

- Greenpaint water-based filler varnish the application surface is free from all kinds of unwanted dirt, dust, oil and foreign substances should be purified.
- Swelled and/or loose areas on the surface must be scraped and surface preparation must be made.
- The application can be done with a roller, brush or paint gun. Wait at least 2 hours between coats.
- If the application surfaces are to be varnished for the first time, they should be cleared of knots and then the filler varnish should be applied.

GREENPAINT SU BAZLI DOLGU VERNİK

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Renksiz
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	150 - 200 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	20 Kg

UYGULAMA

- Greenpaint su bazlı dolgu vernik uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez verniklenecekse budaklardan arındırılmalı sonra dolgu verniği uygulamasına geçilmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

PAINT PRIMER

water based paint primer
su bazlı örtücü astar
GP-MG 1001



Water Based ☺ Su Bazlı
Single component ☺ Tek komponentli
Easy to Clean ☺ Kolay Temizlenir
High filling power ☺ Yüksek doldurma gücü

Single-component, water based, high filling power, paint primer

Tek komponentli, su bazlı, yüksek doldurucu, boya astarı

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

Very good compatibility with topcoats

Son kat boyalar ile çok iyi uyum

Single component

Tek komponentli

Ready to use

Kullanıma hazır

High opacity

Yüksek örtücülük

High filling power

Yüksek doldurma gücü

Suitable for vertical application

Dik uygulamaya elverişli

Excellent sanding property

Mükemmel zımparanabilme özelliği

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using the filler varnish, it should be ensured that the wooden surface is dry and clean.

Dolgu vernik kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

The product is ready to use.

Ürün kullanıma hazırdır.

Paint should be mixed before use, this process should be repeated at regular intervals.

Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.



*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order.

*Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Interior furniture, doors, wooden wall guards, skirting boards and all wooden surfaces

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

PACKAGING AMBALAJLAR

2,5kg - 5kg - 20kg.

2,5 kg. - 5 kg - 20 kg.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



60-90m²
1 coat/20 kg
20 kg ile tek katta
60-90 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

PAINT PRIMER

water based paint primer
su bazlı örtücü astar
GP-MG 1001



GREENPAINT WATER BASED PAINT PRIMER

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	White or colored
DRY TO TOUCH 20°C	2-4 Hours
FULL DRY	24 Hours
FULL HARDENING	7 Days
APPLICATION TEMPERATURE	15 - 35°C
CONSUMPTION	200 - 300 gr/m ² One Coat
APPLICATION METHOD	Spray, Brush, Roll
SHELF LIFE	12 Months
PACKAGING	2,5 Kg - 5 Kg - 18 Kg

APPLICATION

- Greenpaint water-based paint primer the application surface is free from all kinds of unwanted dirt, dust, oil and foreign substances should be purified.
- Swelled and/or loose areas on the surface must be scraped and surface preparation must be made.
- The application can be done with a roller, brush or paint gun. Wait at least 2 hours between coats.
- If the application surfaces are to be varnished for the first time, they should be cleared of knots and then the filler varnish should be applied.

GREENPAINT SU BAZLI BOYA ASTARI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz veya Renkli
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	200 - 300 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	2,5 Kg - 5 Kg - 18 Kg

UYGULAMA

- Greenpaint su bazlı boya astarı uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez verniklenecekse budaklardan arındırılmalı sonra boya astarı uygulamasına geçilmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

PANEL DOOR PAINT

water based panel door paint
su bazlı panel kapı boyası
GP-MG 2025



Water Based ☺ Su Bazlı
Single component ☺ Tek Komponentli
Easy to Clean ☺ Kolay Temizlenir
High Covering ☺ Yüksek Örtücülük

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using the panel door paint, it should be ensured that the wooden surface is dry and clean.

The product is ready to use.

Paint should be mixed before use, this process should be repeated at regular intervals.



Panel kapı boyası kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Ürün kullanıma hazırdır.

Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order.
*Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.

Single-component, water based, top coat, panel door paint. Tek komponentli, su bazlı, son kat, panel kapı boyası

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

Very good compatibility with topcoats	Son kat boyalar ile çok iyi uyum
Single component	Tek komponentli
Ready to use	Kullanıma hazır
High covering	Yüksek örtücülük
High filling power	Yüksek doldurma gücü
Suitable for vertical application	Dik uygulamaya elverişli
Excellent sanding property	Mükemmel zımparanabilme özelliği

GLOSS OPTIONS PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

zero matte
mat
silk matte
glossy

sıfır mat
mat
ipek mat
parlak

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Interior furniture, doors, wooden wall guards, skirting boards and all wooden surfaces

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

PACKAGING AMBALAJLAR

20 kg. | 20 kg.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

PANEL DOOR PAINT

water based panel door paint
su bazlı panel kapı boyası
GP-MG 2025



GREENPAINT WATER BASED PANEL DOOR PAINT

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	White or colored
DRY TO TOUCH 20°C	2-4 Hours
FULL DRY	24 Hours
FULL HARDENING	7 Days
APPLICATION TEMPERATURE	15 - 35°C
CONSUMPTION	200 - 300 gr/m ² One Coat
APPLICATION METHOD	Spray, Brush, Roll
SHELF LIFE	12 Months
PACKAGING	20 Kg

APPLICATION

- Greenpaint water-based panel door paint the application surface is free from all kinds of unwanted dirt, dust, oil and foreign substances should be purified.
- Swelled and/or loose areas on the surface must be scraped and surface preparation must be made.
- The application can be done with a roller, brush or paint gun. Wait at least 2 hours between coats.
- If the application surfaces are to be painted for the first time, they should be cleared of knots and then the filler varnish should be applied.

GREENPAINT SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz veya Renkli
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	200 - 300 gr/m ² Tek Kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	20 Kg

UYGULAMA

- Greenpaint su bazlı panel kapı boyası uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspalanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez boyanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra dolgu verniği uygulamasına geçilmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TOP COAT PAINT

water based top coat paint
su bazlı son kat lake boya
GP-MG 3025



Water Based ☺ Su Bazlı
Single component ☺ Tek komponentli
Easy to Clean ☺ Kolay Temizlenir
High Covering ☺ Yüksek Örtücülük

Single-component, water based, top coat paint. Tek komponentli, su bazlı, son kat boyası

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

High scratch resistance	Yüksek çizilme dayanımı
Single component	Tek komponentli
Ready to use	Kullanıma hazır
High covering	Yüksek örtücülük
Environmentally friendly	Çevre dostu
Suitable for vertical application	Dik uygulamaya elverişli
Excellent sanding property	Mükemmel zımparanabilme özelliği

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using the top coat paint, it should be ensured that the wooden surface is dry and clean.

Son kat boyası kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

The product is ready to use.

Ürün kullanıma hazırdır.

Paint should be mixed before use, this process should be repeated at regular intervals.

Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.



*Apart from the standard colors, special RAL colors can be prepared to order. *Standart renkler dışında siparişe özel RAL renkleri hazırlanabilir.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Interior furniture, doors, wooden wall guards, skirting boards and all wooden surfaces İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

GLOSS OPTIONS PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

zero matte
mat
silk matte
shiny

sıfır mat
mat
ipek mat
parlak

PACKAGING AMBALAJLAR

20 kg. | 20 kg.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
75-100 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
75-100 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

TOP COAT PAINT

water based top coat paint
su bazlı son kat lake boya
GP-MG 3025



GREENPAINT WATER BASED TOP COAT PAINT

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	White or colored
DRY TO TOUCH 20°C	2-4 Hours
FULL DRY	24 Hours
FULL HARDENING	7 Days
APPLICATION TEMPERATURE	15 - 35°C
CONSUMPTION	150 - 200 gr/m ² One Coat
APPLICATION METHOD	Spray, Brush, Roll
SHELF LIFE	12 Months
PACKAGING	20 Kg

APPLICATION

- Greenpaint water-based top coat paint the application surface is free from all kinds of unwanted dirt, dust, oil and foreign substances should be purified.
- Swelled and/or loose areas on the surface must be scraped and surface preparation must be made.
- The application can be done with a roller, brush or paint gun. Wait at least 2 hours between coats.
- If the application surfaces are to be painted for the first time, they should be cleared of knots and then the filler varnish should be applied.

GREENPAINT SU BAZLI SON KAT BOYASI

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz veya Renkli
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	150 - 200 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	20 Kg

UYGULAMA

- Greenpaint su bazlı son kat boyası uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspalanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez boyanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra boya uygulamasına geçilmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TOP COAT VARNISH

water based top coat varnish
su bazlı son kat vernik
GP-MG 4025



Water Based ☞ Su Bazlı
Single component ☞ Tek komponentli
Easy to Clean ☞ Kolay Temizlenir
High Scratch Resistance ☞ Yüksek Çizilme Direnci

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

Before using the top coat varnish, it should be ensured that the wooden surface is dry and clean.

The product is ready to use.

Top coat varnish should be mixed before use, this process should be repeated at regular intervals.

Son kat vernik kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Ürün kullanıma hazırdır.

Son kat vernik kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Single-component, water based, top coat varnish
Tek komponentli, su bazlı, son kat vernik

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

High scratch resistance	Yüksek çizilme dayanımı
Single component	Tek komponentli
Ready to use	Kullanıma hazır
High covering	Yüksek örtücülük
Environmentally friendly	Çevre dostu
Suitable for vertical application	Dik uygulamaya elverişli
Excellent sanding property	Mükemmel zımparanabilme özelliği

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

Interior furniture, doors, wooden wall guards, skirting boards and all wooden surfaces

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

GLOSS OPTIONS PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

zero matte
mat
silk matte
glossy

sıfır mat
mat
ipek mat
parlak

PACKAGING AMBALAJLAR

20 kg. | 20 kg.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

Greenpaint®

Greenpaint®

TOP COAT VARNISH

water based top coat varnish
su bazlı son kat vernik
GP-MG 4025



GREENPAINT WATER BASED TOP COAT VARNISH

EN

PRODUCT FEATURES

COLOR	Transparency
DRY TO TOUCH 20°C	2-4 Hours
FULL DRY	24 Hours
FULL HARDENING	7 Days
APPLICATION TEMPERATURE	15 - 35°C
CONSUMPTION	150 - 200 gr/m ² One Coat
APPLICATION METHOD	Spray, Brush, Roll
SHELF LIFE	12 Months
PACKAGING	20 Kg

APPLICATION

- Greenpaint water-based top coat varnish the application surface is free from all kinds of unwanted dirt, dust, oil and foreign substances should be purified.
- Swelled and/or loose areas on the surface must be scraped and surface preparation must be made.
- The application can be done with a roller, brush or paint gun. Wait at least 2 hours between coats.
- If the application surfaces are to be painted for the first time, they should be cleared of knots and then the filler varnish should be applied.

GREENPAINT SU BAZLI SON KAT VERNİĞİ

TR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	150 - 200 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	20 Kg

UYGULAMA

- Greenpaint su bazlı son kat vernik uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez verniklenecekse budaklardan arındırılmalı sonra son kat verniği uygulamasına geçilmelidir.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenqlue®

D3 NORM (EN 204) ADHESIVE
D3 NORMLU (EN 204) TUTKAL

wood glue
ahşap tutkallı
GG 101-MG



Moisture Resistant ǫ neme Dayanıklı
Temperature Resistant ǫ Sıcaklığa Dayanıklı
D3 Norm ǫ D3 Normlu

PVAc based, suitable for D3 norm,
drying fast and transparent after
drying.

PVAc esaslı D3 normuna uygun hızlı
kuruyan, kuruyunca şeffaflaşan bir
yapıştırıcı

GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER

Low/medium viscosity.	Düşük/orta viskozite.
It becomes transparent when cured.	Kürleştiğinde şeffaflaşır.
It is in D3 norm according to DIN EN 204.	DIN EN 204'e göre D3 normundadır.
It provides excellent adhesion even at high humidity.	Yüksek nemli dahi mükemmel yapışma sağlar.
It is moisture and temperature resistant.	Neme ve sıcaklığa dayanıklıdır.
It contains special preservatives against mold and bacteria.	Muhteviyatında küfe ve bakterilere karşı özel koruyucu maddeler bulunur.

USAGE AREAS KULLANIM ALANLARI

wooden windows and every kind of mdf profiles, wood panel production, safely applications of lamine-laminate parquet

Ahşap pencere dahil her türlü MDF profillerinde, masif panel imalatında, lamine-laminat parke uygulamaları

PACKAGING AMBALAJLAR

500 gr. | 500 gr.

IMPORTANT NOTES ÖNEMLİ NOTLAR

The product is ready to use. | Ürün kullanıma hazırdır.
Stir before use | Kullanılmadan önce çalkalayınız.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Store in cool place
Serin Yerde Depolayınız



Must not be applied at temperatures below 5°C
5°C'nin altında uygulanmamalıdır



Drying time is 5-7 minutes
Kuruma süresi 5-7 dakikadır

Greenpoint®

Greenqlue®

D3 NORM (EN 204) ADHESIVE
D3 NORMLU (EN 204) TUTKAL

wood glue
ahşap tutkall
GG 101-MG



GREENGLUE

EN

TR

PRODUCT FEATURES

COLOR	White, transparent when dry
DRYING TIME	5-7 minutes
APPLICATION TEMPERATURE	6-35°C
CONSUMPTION	100-150 gr per m ²
APPLICATION METHOD	squeezing the tube
MINIMUM PRESS PRESSURE	1.5-2 kg/cm ²
SHELF LIFE	12 months
PACKAGING	500 gr.

APPLICATION

- Adhesive surface must be suitable with each others, very clean and free from grease and dust.
- Humidity of wood must be between 8 and 12 %.
- Stir before use.
- To good performance temperature of application area, adhesive and material to be bond, must not be under +5°C.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz, kuruyunca şeffaf
KURUMA SÜRESİ	5-7 dakika
UYGULAMA SICAKLIĞI	6-35°C
SARFIYAT	m ² 'de 100-150 gr
UYGULAMA YÖNTEMİ	Tüpü sıkarak
MİNİMUM PRES BASINCI	1,5-2 kg/cm ²
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	500 gr.

UYGULAMA

- Yapıştırılacak yüzeyler birbirine uyumlu çok temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırılacak ahşabın nemi %8-12 arasında olmalıdır.
- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- En iyi performans için uygulama ortamı, tutkal ve yapıştırılacak materyalin sıcaklığı +5°C nin altında olmamalıdır.



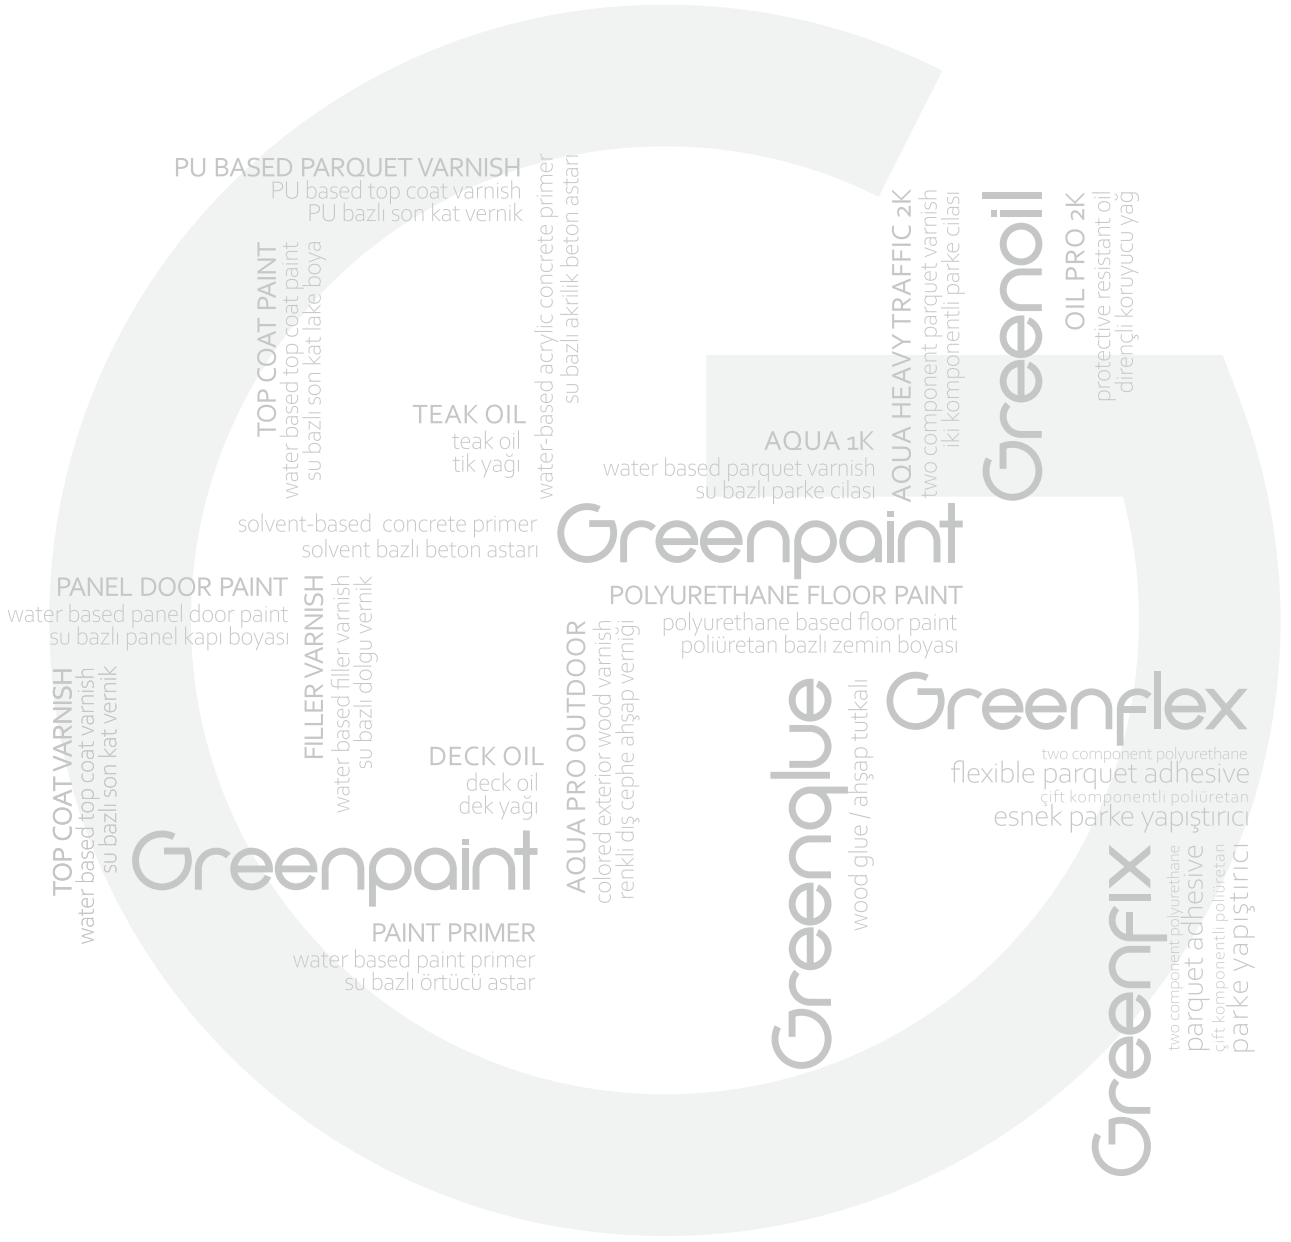

Greenpaint®



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 28000:2007
ISO 45001:2018
ISO 10002:2018



Discover
the potential

ahşaba
dair herşey...
everything
about wood...

Greenpaint®

Greenpaint®



GREENPAINT bir KARKİMYA markasıdır.

Greenpaint Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.greenpaint.com.tr

Merkez / Head Office
Osb Mah. Birlik Sanayi Sitesi
Ali Çebi Cad. ADM Plaza
No 13 / 76
Beylikdüzü - İstanbul

Telefon / Phone
+90 212 875 86 85
876 86 85

Fabrika / Factory
Fevzipaşa Mah.
Söğüt Cad. Akasya Sk.
No: 10 Değirmenköy
Silivri / İstanbul

e-posta / e-mail
info@greenpaint.com.tr

PU BASED PARQUET VARNISH
PU based top coat varnish
PU bazlı son kat vernik

TOP COAT PAINT
water based top coat paint
su bazlı son kat lake boya

TEAK OIL
teak oil
tik yağı

water-based acrylic concrete primer
su bazlı akrilik beton astarı

AQUA 1K
water based parquet varnish
su bazlı parke cilası

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K
two component parquet varnish
iki komponentli parke cilası

Greenoil

OIL PRO 2K
protective resistant oil
dirençli koruyucu yağ

solvent-based concrete primer
solvent bazlı beton astarı

Greenpaint

PANEL DOOR PAINT
water based panel door paint
su bazlı panel kapı boyası

FILLER VARNISH
water based filler varnish
su bazlı dolgu vernik

DECK OIL
deck oil
dek yağı

AQUA PRO OUTDOOR
colored exterior wood varnish
renkli dış cephe ahşap verniği

POLYURETHANE FLOOR PAINT
polyurethane based floor paint
poliüretan bazlı zemin boyası

Greenqlue

wood glue / ahşap tutkallı

Greenflex

two component polyurethane
flexible parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
esnek parke yapıştırıcı

Greenpaint

PAINT PRIMER
water based paint primer
su bazlı örtücü astar

AQUA PRO OUTDOOR

Greenqlue

Greenflex

Greenfix

two component polyurethane
parquet adhesive
çift komponentli poliüretan
parke yapıştırıcı